
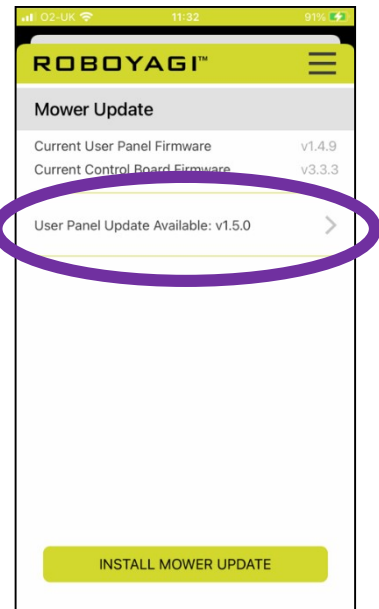


Jūsų veļapjovēs programinēs aparatinēs įrangos atnaujinimas


Jei „Roboyagi“ programėlėje matyti žemyn nukreipta žalia rodyklė, tai reiškia, kad galimas programinės aparatinės įrangos atnaujinimas.

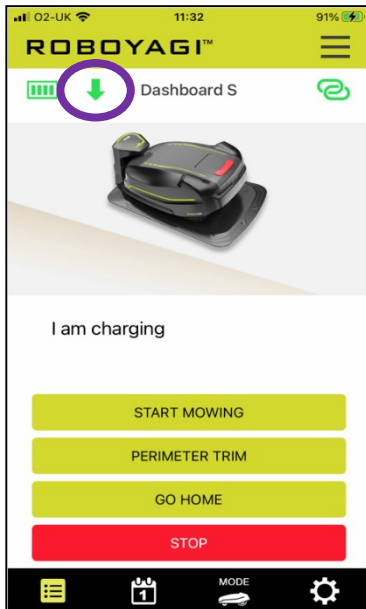

Privalomos sąlygos. „Roboyagi“ turi būti įkrovimo stotelėje ir turi blyksėti žalia stotelės lemputė. Jūsų telefonas turi būti visiškai įkrautas ir padėtas šalia veļapjovės.

Programinės aparatinės įrangos atnaujinimo žingsniai


1 žingsnis. Jūsų vejapjovėje turi būti sukurta belaidžio ryšio saitvietė. Programėlėje aprašyti privalomi veiksmai.




1. Choose Settings on the ROBOYAGI menu
2. Select Advanced Settings
3. Select Firmware Update
4. Select YES
5. Enter PIN, then Re-Enter PIN
6. When ROBOYAGI screen shows Bootloader Mode, press NEXT on this App to proceed

BACK NEXT

Vejapjovės „Roboyagi“ ekrane nurodyti veiksmai

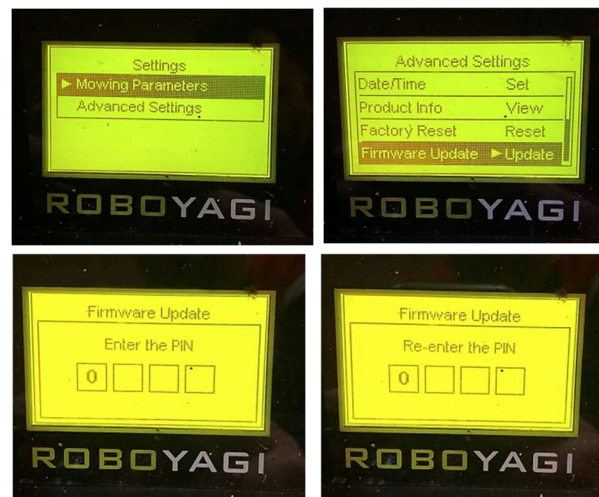


2 žingsnis. Vejapjovė sukūrė belaidžio ryšio saitvietę, pavadintą ROBOYAGI, prie kurios prisijungti nereikia slaptažodžio. Jums reikės susieti telefoną su vejapjove. Eikite į belaidžio ryšio meniu savo telefone, kad pasirinktumėte atitinkamą parinktį ir prijungtumėte telefoną prie ROBOYAGI belaidžio ryšio saitvietės.



Your phone needs to connect to a temporary Wi-Fi hotspot on your ROBOYAGI


Go to the Wi-Fi Settings on your phone and choose the ROBOYAGI network.

BACK NEXT



The ROBOYAGI mower update is ready to install.

CANCEL INSTALL




User Panel firmware 42 %

Update in Progress.

Please keep your phone next to ROBOYAGI.

Do not turn off ROBOYAGI during the update process.

The update process may take up to 15 minutes



You have successfully updated ROBOYAGI. Please restart ROBOYAGI to complete the update.

FINISH

Prisijungę programėlėje paspauskite NEXT (toliau). Tada spauskite INSTALL (įdiegti). Įjunkite vejapjovę, kad užbaigtumėte įdiegimo procesą.

Jeigu atnaujinimas dėl kokios nors priežasties nepavyktų, galite iš naujo įjungti vežą, tada matysite tuščią ekraną. Kai matyti tuščias ekranas, vežą automatiškai įjungiamas belaidžiu ryšiu režimas. Iš naujo paleiskite atnaujinimo procesą programėlėje ir tęskite 2 žingsnyje nurodytus veiksmus.