


Aktualizace firmwaru pro Vaši sekačku


Pakliže se Vám zobrazí zelené šipka v aplikaci Roboyagi stejně jako vidíte níže na obrázku, znamená to, že aktualizace firmware je dostupná.

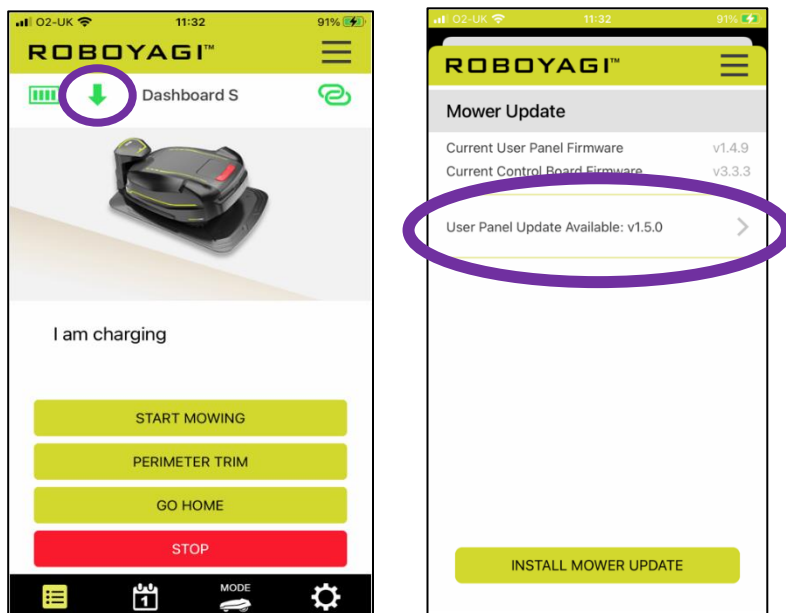

Nutné podmínky: Roboyagi musí být v nabíjecí stanici a na nabíjecí věži blikat zelené světlo. Váš telefon musí být plně nabitý a umístěn vedle sekačky.

Kroky k provedení aktualizace firmwaru:

Pairing Mower 1/5




1. Choose Settings on the ROBOYAGI menu
2. Select Advanced Settings
3. Select Firmware Update
4. Select YES
5. Enter PIN, then Re-Enter PIN
6. When ROBOYAGI screen shows Bootloader Mode, press NEXT on this App to proceed

BACK
NEXT


Krok 1) Vaše sekačka potřebuje vytvořit Wi-Fi Hotspot. Aplikace popisuje požadované kroky:

Kroky, které se zobrazují na obrazovce robotické sekačky:

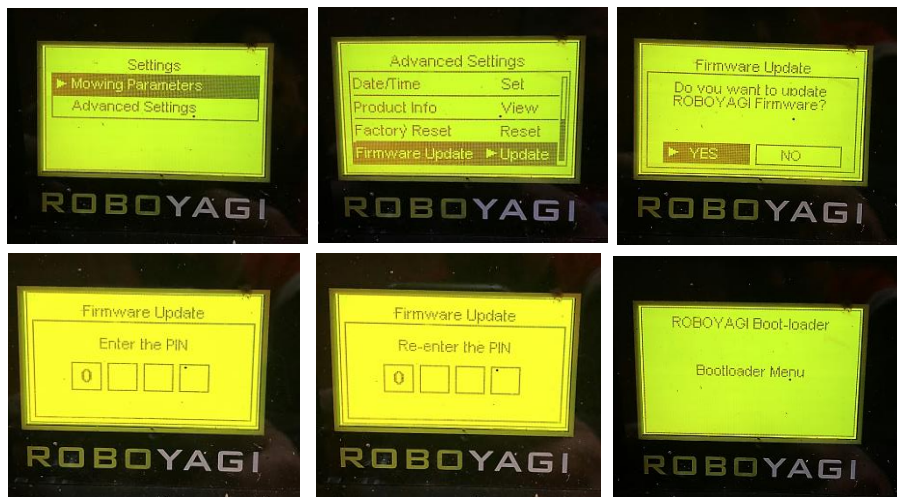

Step 2) Sekačka vytvořila Hotspot s názvem "ROBOYAGI" a aktuálně nepožaduje žádné heslo. Nejdříve musíte spárovat svůj telefon přímo se sekačkou. Použijte menu Wi-Fi na Vašem telefonu, vyberte a připojte se k Hotspot síti ROBOYAGI. Jakmile jste připojeni, vyberte DALŠÍ, abyste mohli pokračovat v aplikaci. Dále stisknete INSTALOVAT.

Pairing Mower 2/5




Your phone needs to connect to a temporary Wi-Fi hotspot on your ROBOYAGI

Go to the Wi-Fi Settings on your phone and choose the ROBOYAGI network.

BACK
NEXT


Pairing Mower 3/5



The ROBOYAGI mower update is ready to install.

CANCEL
INSTALL

Pairing Mower 4/5



User Panel firmware 42 %


Update in Progress.

Please keep your phone next to ROBOYAGI.

Do not turn off ROBOYAGI during the update process.

The update process may take up to 15 minutes

Pairing Mower 5/5



You have successfully updated ROBOYAGI. Please restart ROBOYAGI to complete the update.

FINISH

K dokončení instalace nyní spusťte sekačku pomocí tlačítka ON.

Pokud se aktualizace z jakéhokoli důvodu nezdaří, můžete sekačku restartovat a uvidíte prázdnou obrazovku. Prázdná obrazovka automaticky přepne sekačku do režimu párování Wi-Fi. Restartujte proces aktualizace v aplikaci, přejděte přímo ke kroku 2 a odtud pokračujte v aktualizaci.