
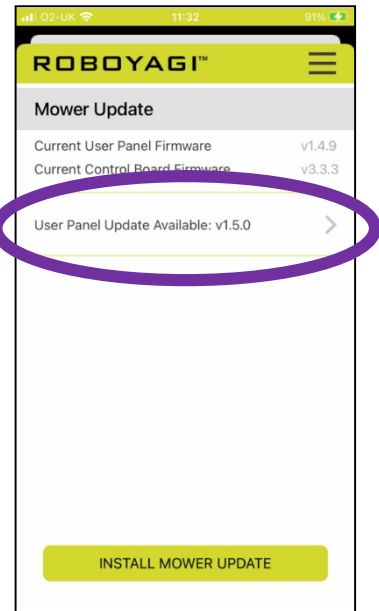


Jūsu zāles pļāvēja programmatūras atjauninājums


Ja Roboyagi lietotnē ir redzama zaļa lejupvērsta bulta, ir pieejams programmatūras atjauninājums.

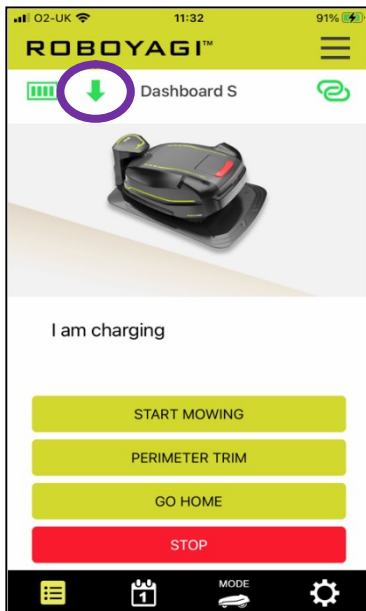

Prasības: Roboyagi atrodas uzlādes stacijā, uzlādes tornī mirgo zaļš indikators. Jūsu pilnībā uzlādētais tālrunis ir novietots blakus zāles pļāvējam.

Darbības programmatūras atjaunināšanai


1. darbība. Jūsu zāles plāvējam ir jāizveido Wi-Fi piekļuves punkts. Lietotnē tiek atainotas veicamās darbības:




1. Choose Settings on the ROBOYAGI menu
2. Select Advanced Settings
3. Select Firmware Update
4. Select YES
5. Enter PIN, then Re-Enter PIN
6. When ROBOYAGI screen shows Bootloader Mode, press NEXT on this App to proceed

BACK NEXT

Roboyagi zāles plāvēja ekrānā sniegtās norādes:

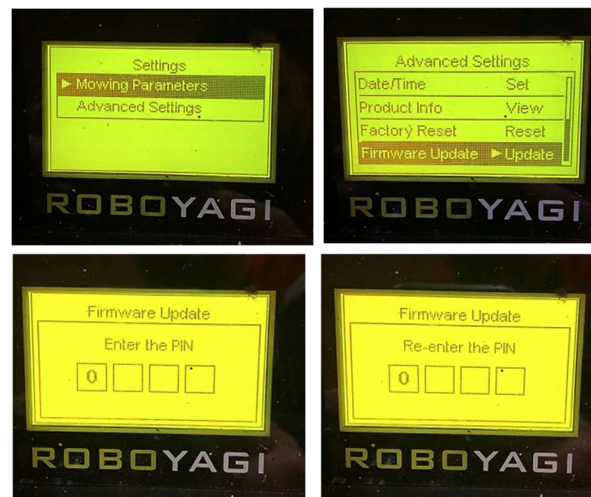


2. darbība. Zāles plāvējs izveido piekļuves punktu ar nosaukumu „ROBOYAGI”, kuram nav nepieciešama parole. Izveidojiet tiešu savienojumu starp jūsu tālruni un zāles plāvēju. Izmantojiet tālruņa Wi-Fi izvēlni, lai atlasītu ROBOYAGI piekļuves punktu un izveidotu ar to savienojumu. Kad ir izveidots savienojums, lietotnē



Your phone needs to connect to a temporary Wi-Fi hotspot on your ROBOYAGI


Go to the Wi-Fi Settings on your phone and choose the ROBOYAGI network.

BACK NEXT



The ROBOYAGI mower update is ready to install.

CANCEL INSTALL




User Panel firmware 42 %

Update in Progress.

Please keep your phone next to ROBOYAGI.

Do not turn off ROBOYAGI during the update process.

The update process may take up to 15 minutes



You have successfully updated ROBOYAGI. Please restart ROBOYAGI to complete the update.

FINISH

atlasiet opciju NEXT (TĀLĀK). Pēc tam atlasiet opciju INSTALL (INSTALĒT).
Lai pabeigtu instalēšanas procesu, no jauna IESLĒDZIET zāles plāvēju.

Ja kāda iemesla dēļ atjaunināšana neizdodas, restartējiet zāles plāvēju. Tiks atainots tukšs ekrāns. Tukšā ekrāna laikā sistēma automātiski aktivizēs zāles plāvēja Wi-Fi savienojuma izveides režīmu. Lietotnē atsāciet atjaunināšanas procesu un turpiniet to, uzreiz veicot 2. darbību. Pēc tam rīkojieties atbilstoši norādēm, līdz process ir pabeigts.