
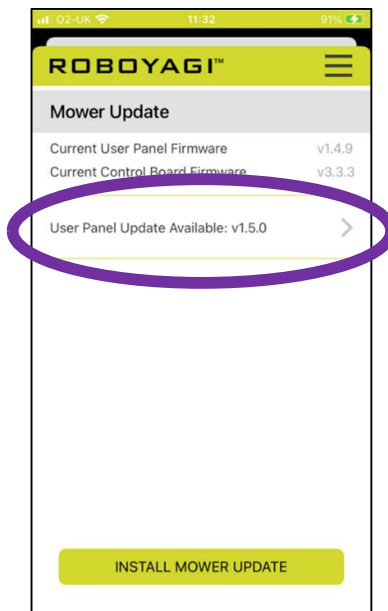


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Twojej kosiarki

Kiedy w aplikacji Roboyagi App wyświetlana jest zielona strzałka w dół - dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

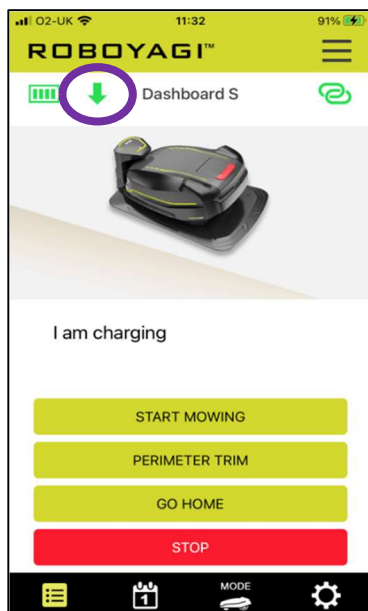


Niezbędne do przeprowadzenia operacji: Roboyagi musi znajdować się w stacji ładującej, a na wieży ładującej powinna migać zielona lampka. Telefon powinien znajdować się obok kosiarki i być w pełni naładowany.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego krok po kroku:

Krok 1) Twoja kosiarka musi utworzyć hot spot Wi-Fi. W aplikacji opisano wymagane czynności:

Pairing Mower 1/5



1. Choose Settings on the ROBOYAGI menu
2. Select Advanced Settings
3. Select Firmware Update
4. Select YES
5. Enter PIN, then Re-Enter PIN
6. When ROBOYAGI screen shows Bootloader Mode, press NEXT on this App to proceed


BACK
NEXT

Kroki do wykonania w kosiarce Roboyagi:



Krok 2) Kosiarka utworzyła hotspot WiFi o nazwie "ROBOYAGI", hasło nie jest wymagane. Będziesz musiał sparować swój telefon bezpośrednio z kosiarką. W menu sieci bezprzewodowych w telefonie wybierz hotspot ROBOYAGI. Po połączeniu wybierz NEXT, aby kontynuować w aplikacji. Następnie naciśnij INSTALUJ.

Pairing Mower 2/5




Your phone needs to connect to a temporary Wi-Fi hotspot on your ROBOYAGI

Go to the Wi-Fi Settings on your phone and choose the ROBOYAGI network.

BACK
NEXT


Pairing Mower 3/5



The ROBOYAGI mower update is ready to install.

CANCEL
INSTALL

Pairing Mower 4/5



User Panel firmware 42 %


Update in Progress.

Please keep your phone next to ROBOYAGI.

Do not turn off ROBOYAGI during the update process.

The update process may take up to 15 minutes

Pairing Mower 5/5



You have successfully updated ROBOYAGI. Please restart ROBOYAGI to complete the update.

FINISH

Ponownie uruchom kosiarkę Roboyagi.

Jeżeli z jakiegoś powodu aktualizacja oprogramowania zakończy się niepowodzeniem, po restartowaniu kosiarki jej wyświetlacz może być pusty. W przypadku pustego wyświetlacza kosiarka automatycznie przechodzi w tryb parowania przez sieć WiFi. Ponownie uruchom process aktualizacji oprogramowania w aplikacji na telefonie, przejdź do kroku 2 i postępuj zgodnie z opisanymi czynnościami od tego momentu.